



## Cordless 18GA Straight Brad Finish Nailer Quick Reference Guide

Guía de referencia rápida de la clavadora de acabado con punta recta inalámbrica 18GA



Before you return this tool, please call  
this number for all your questions.

USA  
1-800-222-6990  
7:00 AM–4:45 PM CST

En Español  
1-800-334-4811  
7:00 AM–4:45 PM CST

USA  
1-800-222-6990  
7:00 AM–4:45 PM CST  
En Español  
1-800-334-4811  
7:00 AM–4:45 PM CST

ADVERTENCIA: No trate de hacer funcionar o limpiar esta herramienta hasta que haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad y las instrucciones acerca del método de limpieza en el manual. [Si no sigue todas las advertencias de seguridad y las instrucciones de seguridad y las instrucciones acerca del método de limpieza en el manual, puede sufrir pérdida permanente del sentido de la vista, lesiones personales graves o hasta la muerte, además de causar daños a la propiedad y/o a la herramienta.]  
WARNING: Do not attempt to operate or clean this tool until you have read and understood all safety precautions and cleaning procedure or manual instructions. [Failure to follow all safety precautions and instructions may result in a permanent loss of vision, serious personal or even fatal injury, property damage and/or tool damage.]


!Favor de leer las instrucciones antes de hacer funcionar la herramienta!  
Read instructions before operating tool!



### A Battery / Batería

Drives Up To 12,000 Nails Per Charge / Para impulsar hasta 12,000 clavos

Charge Battery Before Using Tool.  
Cargar la batería antes de usar la herramienta.

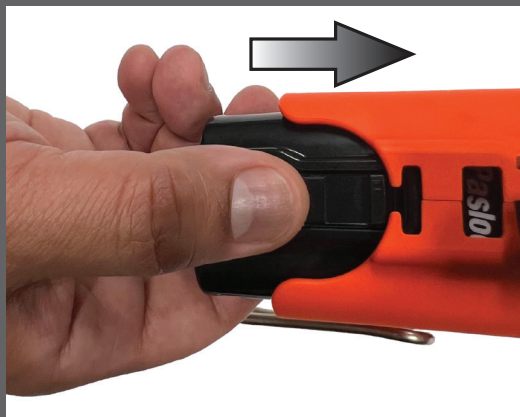

### B Nails / Clavos

Use Paslode 18 Ga. Brad Nails / Utilice clavos Paslode calibre 18

Paslode 18GA Brad Nails Only  
Solo clavos brad Paslode 18GA

Release Magazine Cover And Slide Open  
Suelte la cubierta del cargador y deslícela

Load Nails Towards Front Of Magazine  
Cargue los clavos hacia el frente del cargador

Slide Cover Forward  
Deslice la cubierta hacia adelante

Close Cover Until Securely Latched  
Cierre la cubierta hasta que quede firmemente enclavada



### C Finish Fuel / Combustible


Part #816007 Drives Up To 1,200 Nails / Pieza #816007 para impulsar hasta 1,200 clavos

Use Paslode #816007 Finish Fuel  
Utilice combustible Paslode #816007 trim fuel

Check Date On Bottom Of Fuel  
Verifique la fecha en la parte inferior del combustible

Open Fuel Door By Pushing The Door Forward, Then Lifting It Back  
Abra la puerta del combustible empujándola hacia adelante y luego levantándola

Lift Fuel Arm  
Levantar el brazo de combustible

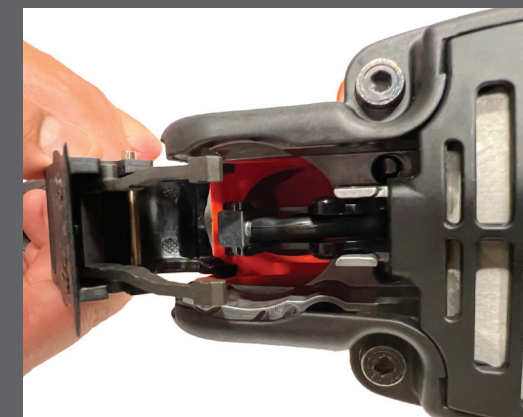






## Cordless 18GA Straight Brad Finish Nailer Quick Reference Guide

Guía de referencia rápida de la clavadora de acabado con punta recta inalámbrica 18GA

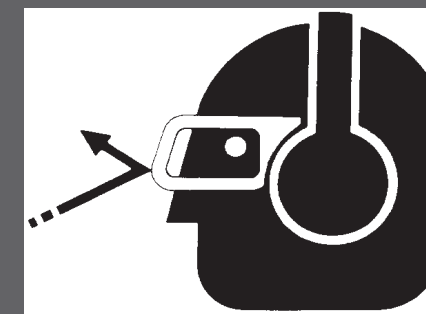

### WARNING

Always wear EYE and EAR protection whenever working with or in the vicinity of a Cordless tool in operation.

### C Finish Fuel, Continued / Combustible, continuo

#### Insert Fuel Cell


Inserte el cartucho de combustible



6

#### Position Fuel Arm

Posición del brazo de combustible

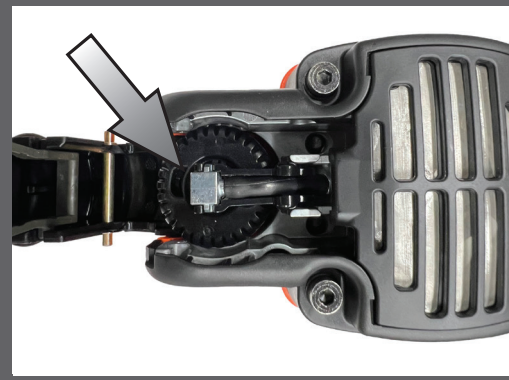

7

#### Close Fuel Door

Cerrar la puerta de combustible



8

### D Drive Nails / Disparar clavos

#### Push Tool Down On It's No Mar Probe

Empuje la herramienta hacia abajo en su sonda no mar



1

#### Pull The Trigger

Apretar el gatillo





2

### E Adjusting The Depth Of Drive / Ajustar la profundidad co que se clava

#### Rotate Thumbwheel To Adjust Depth Of Drive

Gire la rueda de control para ajustar la profundidad de clavado

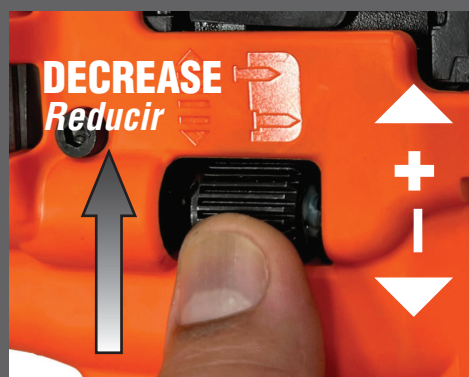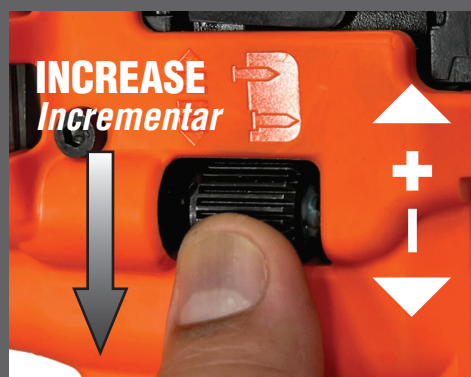

For assistance call  
this number for all your questions.

**USA**  
**1-800-222-6990**  
7:00 AM-4:45 PM CST

**En Español**  
**1-800-334-4811**  
7:00 AM-4:45 PM CST

### F Clearing Nail Jam / Para desatorar clavos atorados



**ALWAYS REMOVE BATTERY, FUEL AND NAILS BEFORE CLEARING A JAM**

**SIEMPRE RETIRE LA BATERÍA, EL COMBUSTIBLE Y LOS CLAVOS ANTES DE LIBERAR UN ATASCO**

#### Remove Battery, Fuel, And Nails

Retire la batería, combustible, y clavos



1

#### Pull Quick Clear Latch Forward To Release

Tire de la aleta quick clear para liberar



2

#### Open Front Guide To Release Jam

Abrir la guía frontal para liberar al etasco



3

#### Return Driver Blade

Retorno de la cuchilla del conductor



4

#### Close And Latch Front Guide

Cierre y asegure la guía frontal



5